


DRYER-D


บริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเต็ม จำกัด 48/300 ซ.หทัยราษฎร์ 37 ถ.หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร: 02-9067988 MB: 092-2753497 Line ID : dryer-d , Line@ : @dryer-d E-mail: dryer.dservice@gmail.com www.dryer-d.com

Installation characteristics within the ceiling

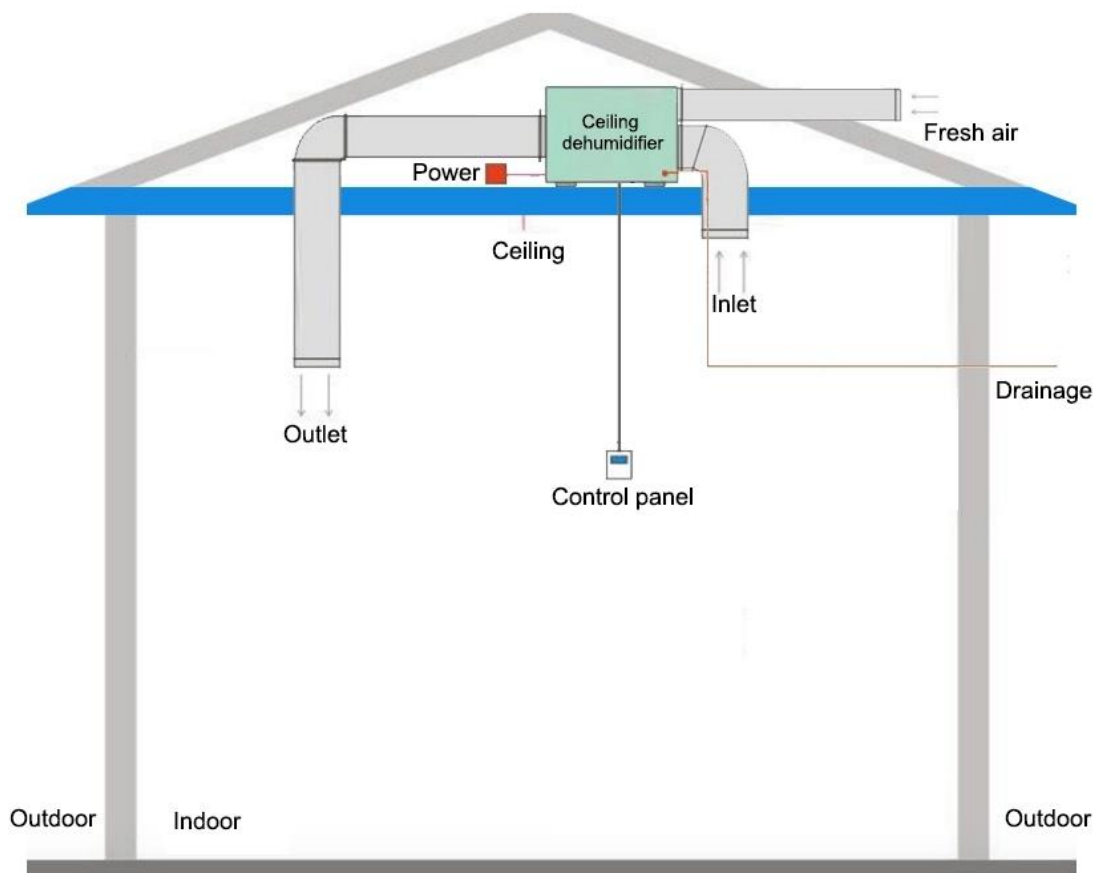

Installation characteristics in the ceiling in the room

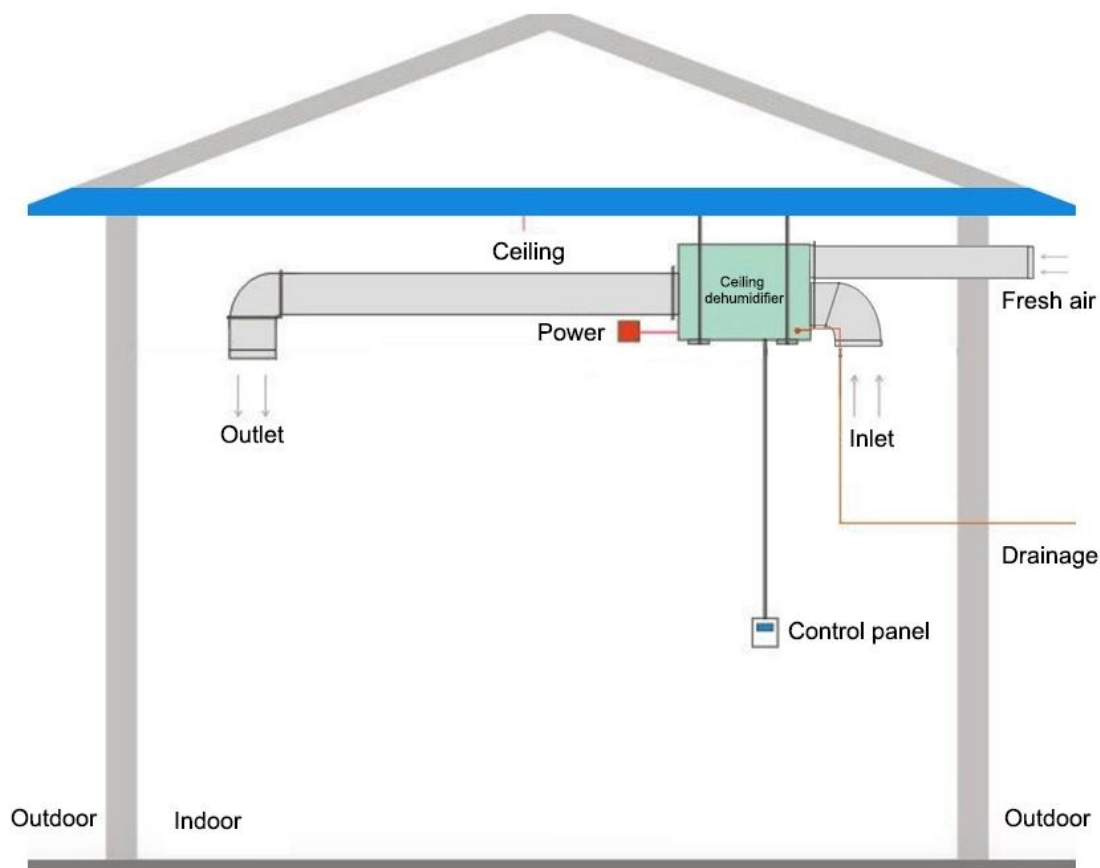

DRYER-D

บริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเต็ม จำกัด 48/300 ซ.หทัยราษฎร์ 37 ถ.หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร: 02-9067988 MB: 092-2753497 Line ID : dryer-d , Line@ : @dryer-d E-mail: dryer.dservice@gmail.com www.dryer-d.com

Specification Ceiling Silm Dehumidifier Model: DSF-30D (WIFI)



Model	DSF-30D (WIFI)
Series	Ceiling Silm Dehumidifier
Voltage/Cycle	220V / 50Hz
Power Input (W)	450 W
Dehumidifying Capacity	30 L/Day (30°C, 80%RH)
Humidity Set	31% - 90%RH
Humidity level can be set	+/- 1%RH
Coverage area	10 – 50 sq.m (High 3 m)
Refrigerant	R134a / 570g
Air Flow	High 320 m ³ /h , 188 cfm Low 250 m ³ /h , 148 cfm
Air inlet and Outlet size	150 mm / 5.9"
Fresh Air inlet size	75 mm / 2.9"
Fan Speed	Centrifugal fan 2 speed (Low , High)
Static pressure	310 Pa excluding air filter
Three – layer filter	1.Cotton Filter 2. Carbon filter 3. HEPA filter
Working temperature range	5°C- 38°C
Drainage Method	Direct Drain External pipe 16 mm
Noise	≤60 dB at a distance of 1 m.
Choose to use 3 modes	1.Inner Dehum 2. Outer Dehum 3.Outer Fresh Air
Safety / Features	3 min delay protection, Show Failure Code, Auto Restart, Timer 1-24 Hr, Show Room Temp, Automatic Defrost, Wifi with the Smart Life &Tuya Smart application
Unit Dimension (mm.)	718*488*246 (±5).
N/W	29 Kg (±2)